

NASTRO BAGAGLI SEMOVENTE Elettrico



Ground Support Equipment

NS 645D - NS 725D - NS 800D - NS 900D



- Conforme agli standar IATA
- Tappeto modulare con grip in elastomero, non necessita di tensionamento e allineamento
- Modalità tartaruga e lumaca
- Sensore anticollisione ad ultrasuoni
- Paracolpi comprimibile con sensore
- Velocità di rotazione del tappeto regolabile da 10 a 30 mt/min
- Capacità di carico 150 kg/mt
- Angolo massimo di inclinazione 24°
- Zero emissioni in atmosfera

Nastro Bagagli Semovente - Elettrico


I nastri bagagli sono progettati per convogliare bagagli e merci nella stiva degli aerei, sono costruiti su un robusto chassis in acciaio con posto guida sul lato sinistro del telaio. A seconda delle esigenze il braccio convogliatore può avere una lunghezza da 6450 mm a 9000 mm e può essere dotato di un pantografo posteriore. Il mezzo è caratterizzato da un tappeto modulare con grip in elastomero. La struttura modulare del tappeto, con elevate capacità drenanti riducono al minimo i depositi di acqua e l'eventuale formazione di ghiaccio, non necessita di tensionamento e consente di operare velocemente sostituzioni anche di piccole porzioni, portando molteplici vantaggi in termini

di tempi e costi di manutenzione. Equipaggiato con i più moderni sistemi di sicurezza e prevenzione danni, tra i quali turtle e snail speed, sensore ad ultrasuoni. Il mezzo è equipaggiato da una batteria trazione da 240 Ah che alimenta: il motore elettrico di trazione, il motore elettrico per l'idroguida, il motore elettrico per la rotazione del tappeto. La trasmissione è di tipo elettrica automatica e il servosterzo è idraulico. Tra gli optional cabina aperta o chiusa, riscaldamento, aria condizionata, parapetto fisso o abbattibile H=1000 mm, guide fisse o abbattibili in alluminio H=100 mm.

NASTRO BAGAGLI SEMOVENTE Elettrico



NS 645E - NS 725E - NS 800E - NS 900E

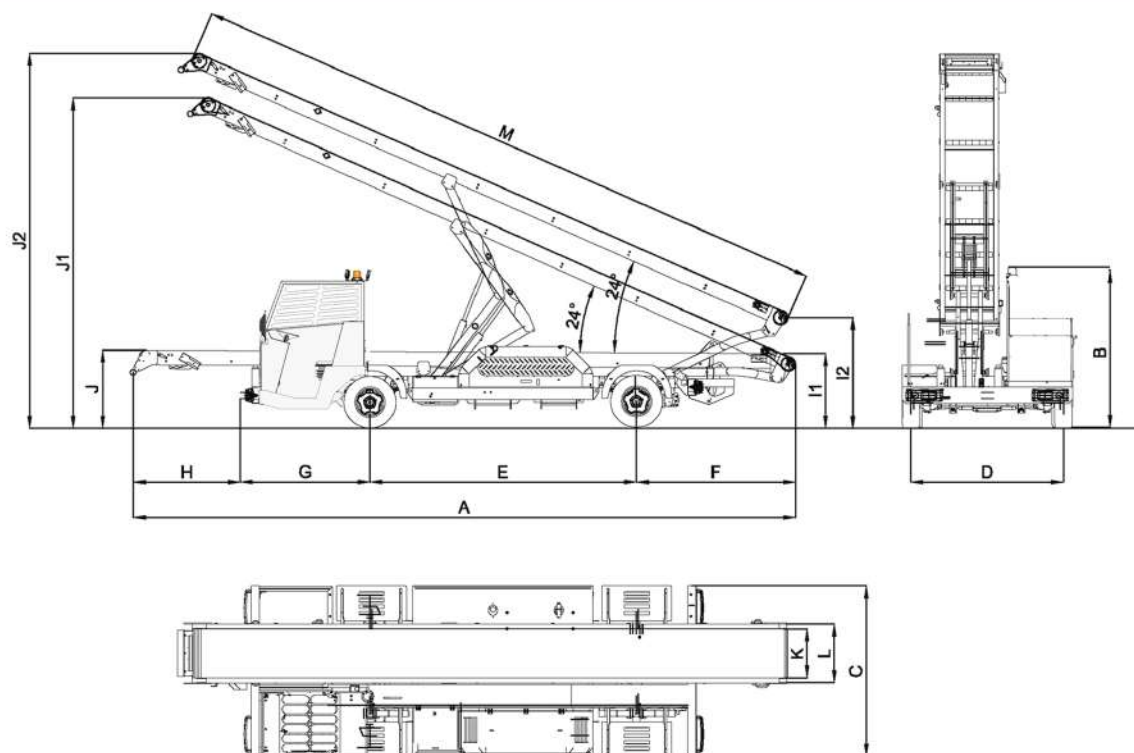

	A	B	C	D	E	F	G	H	I1	I2*	J	J1	J2*	K	L	M	Massa
NS 645E	6470	1850	2100	1800	2700	1480	1580	750	800	1500	960	3340	3960	600	745	6450	2700Kg
NS 725E	7315	1850	2100	1800	2700	2155	1580	920	800	1500	960	3690	4310	600	745	7250	2800Kg
NS 800E	8060	1850	2100	1800	2700	2155	1580	1670	800	1500	990	4020	4640	600	745	8000	2900Kg
NS 900E	9100	1850	2100	1800	3250	3250	1580	2040	800	1500	1000	4420	4790	600	745	9000	3000Kg

* Doppio Pantografo optional - Misure espresse in mm

Optional

- Cabina aperta o chiusa
- Riscaldamento della cabina
- Aria Condizionata
- Batteria con rabbocco automatico centralizzato
- Caricabatteria
- Batteria trazione da 320 Ah
- Pantografo posteriore
- Parapetti fissi o abbattibili 1000 mm
- Guide fisse o abbattibili 100 mm
- Canopy
- Sensori di parcheggio
- Personalizzazioni su richiesta

DARMEC

Darmec Technologies S.r.l. Soc. Uniper.
Strada Campovivo, 454 int. 2
Borgo Montello - Latina - Italy

☎ +39 0773 458958

📠 +39 0773 458958

info@darmec.it - www.darmec.it